

スパイラー® (連続成形品)

NEW工場

ステンレス

材質 SUS304

納期 **即日発送** (PM5:00までご注文分)^{※1}
または約2週間

RoHS
適合品


ネット
対応品

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。



小径スパイラー

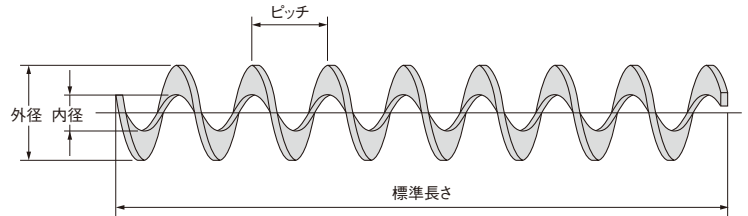

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

M型

納期 **即日発送** (PM5:00までご注文分)^{※1}

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SM001	13.0	6.0	R	1.0	(0.8)	(1.2)	15	1,000	3,800
SM002	15.0		L				12		
SM003	16.0	8.0	L				32		
SM004	16.0		R				17		
SM005	17.0		R				17		

☆外径:±0.5 内径:+0.3 -0 長さ:+50 -0

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

G型(ステンレス)

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

納期 約2週間


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

製品番号	外径 mm	内径 mm	※巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SG101	50	20	R・L	1.5	(1.2)	(2.0)	48	1,500	40,000
SG102	60		R・L	2.0	(1.6)	(2.3)	48		
SG103	80		R	2.0	(1.6)	(2.3)	50		

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0

表示価格は全て本体価格です。



■スパイラー表

型	材質	板厚 mm	外径 mm
M	SUS304	1.0	13 ~ 17
G (ステンレス)	SUS304	1.5・2.0	50 ~ 80
B	SPHC	4.5 6.0	90 ~ 240 290 ~ 425
U	SUS304	3.0	90 ~ 240
S	SPCC TP340(チタン)	1.6 2	48 ~ 95 48 ~ 74
L	SPCC	3.2	123 ~ 314
G	SPCC	2.3	115 ~ 134
	SPCC SS400	3.2 6.0	160 ~ 250 97 ~ 244

スパイラー® (溶接成形品)

スパイラー

NEW工場

熱間圧延軟鋼板・ステンレス

材質 SPHC (B型)、SUS304 (U型)


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

受注
生産


製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

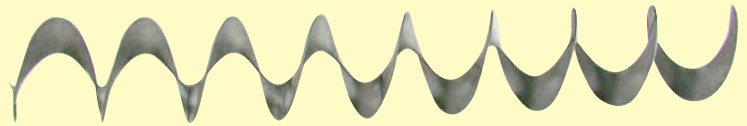

結合部UP写真

特長

- B型・U型の羽根は、1ピッチごとに溶接継ぎで連続巻きになっています。
- 羽根の板厚は、外端と内端は同じです。

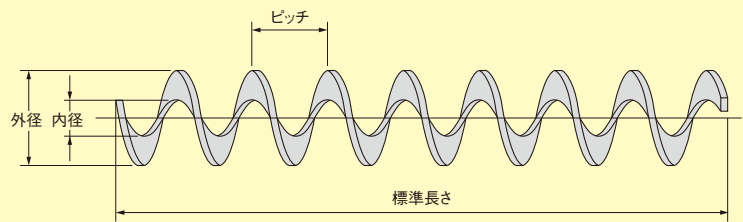

B型

熱間圧延軟鋼板

※ご注文時には巻方向 (RまたはL) をご指示下さい。

製品番号	外径 mm		内径 mm		ピッチ mm		※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
		公差 mm		公差 mm		公差 mm				
SB090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	4.5t	1,500	28,000
SB140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				30,000
SB190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				33,500
SB240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				36,000
SB290	290	±2	89.1	+4-0	240	±12		6.0t	2,000	56,000
SB325	325	±2	114.3	+4-0	260	±13				75,000
SB375	375	±2	114.3	+4-0	300	±14	83,000			
SB425	425	±3	139.8	+4-0	330	±15			都度見積	

☆長さ公差 / +50 -0
※羽根のみの価格です。

U型



ステンレス

※ご注文時には巻方向 (RまたはL) をご指示下さい。



製品番号	外径 mm		内径 mm		ピッチ mm		※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
		公差 mm		公差 mm		公差 mm				
SU090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	3.0t	1,500	58,000
SU140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				63,000
SU190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				68,500
SU240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				75,500

☆長さ公差 / +50 -0
※羽根のみの価格です。
表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー (R)

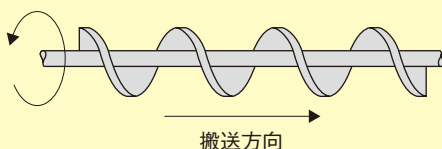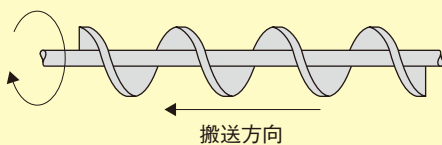

左巻スパイラー (L)

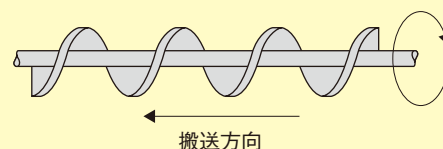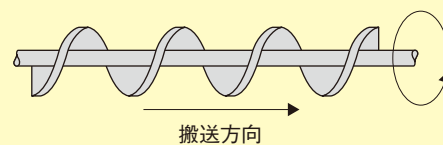

スパイラー® (連続成形品)

NEW工場

冷間圧延鋼板

材質 TP340(チタン)


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



特長

耐食性に優れ、ステンレスより熱収縮性が小さく軽量です。

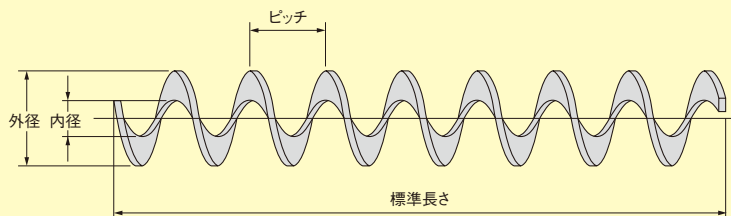

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

S型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SP116	48	16	R・L 巻方向を ご指示下さい。	2	40	500	16,800
SP120	52	20			21	250	16,800
SP224	59	24			64	550	16,800
SP318	63	18			31	350	20,000
SP416	68	16			64	600	20,800
SP420	72	20			55	450	20,800
SP424	76	24			37	300	20,800
SP516	74	16			54	450	21,600

☆一般公差/外径:±1.5 内径:+0.5 P(ピッチ):±3.0 長さ:+10 -0
表示価格は全て本体価格です。

【チタンのメリット】

高比強度 重さあたりでは、アルミニウムの約3倍、鉄の約2倍の強度です。

高耐食性 海水に強く、海水耐食性は白金(プラチナ)に匹敵、他の主要金属より優れています。

軽量 比重が4.51で鉄の約60%、銅の約1/2の軽さです。

無害・生体適合性 金属アレルギーなど人体にやさしい安全な金属です。

スパイラー® (連続成形品)

スパイラー

NEW工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

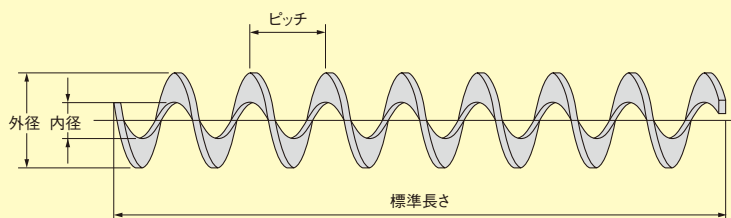

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

S型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SS116	48	16	R・L 巻方向を ご指示下さい。	1.6	40	1,000	4,800
SS118	50	18			33		5,100
SS120	52	20			21		5,400
SS216	51	16			78		4,800
SS218	53	18			75		5,100
SS220	55	20			72		5,400
SS222	57	22			69		5,500
SS224	59	24			64		5,700
SS226	61	26			59		5,900
SS316	61	16			40		5,100
SS318	63	18			31		5,400
SS319	64	19			24		5,500
SS416	68	16			64		5,400
SS418	70	18			61		5,700
SS420	72	20			55		6,000
SS422	74	22			48		6,200
SS424	76	24			37		6,300
SS426	78	26			26		6,400
SS516	74	16			54		6,000
SS518	76	18			47		6,300
SS520	78	20			38		6,700
SS522	80	22			24		6,800
SS616	85	16			89		6,700
SS618	87	18			86		7,100
SS620	89	20			82		7,300
SS622	91	22			76		7,600
SS624	93	24	70	7,700			
SS626	95	26	63	7,900			

☆一般公差/外径:±1.5 内径:+0.5 P(ピッチ):±2.0 長さ:+50 -0
表示価格は全て本体価格です。

スパイラー® (連続成形品)

NEW工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC

納期 約2週間


RoHS
適合品

ネット
対応品

受注
生産


製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

スパイラー

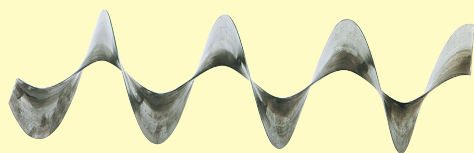

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

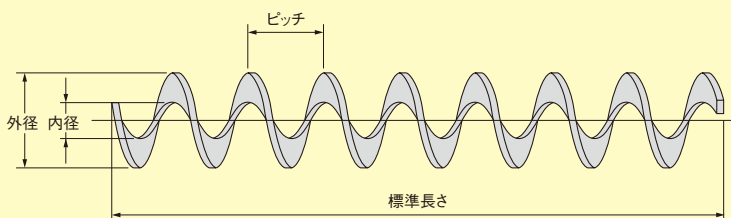

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

L型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円										
SL001	123	43	R・L 巻方向を ご指示下さい。	3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	18,000										
SL002	123	49							18,000										
SL003	124	34							18,000										
SL004	139	49							19,000										
SL005	141	43							3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	19,000					
SL006	147	49												19,000					
SL007	158	34												20,000					
SL008	159	49												20,000					
SL009	160	76												3.2	(1.6)	(3.4)	150	1,500	20,000
SL010	174	76																	21,000
SL011	179	43							21,000										
SL012	185	49							21,000										
SL013	189	49		3.2	(1.6)	(3.4)	180	1,500	21,000										
SL014	199	49							22,000										
SL015	200	76							22,000										
SL016	203	43							23,000										
SL017	226	76							23,000										
SL018	226	102							3.2	(1.6)	(3.4)	200	1,500	23,000					
SL019	236	76												23,000					
SL020	249	89												24,000					
SL021	250	60		24,000															
SL022	250	76		3.2	(1.6)	(3.4)	220	1,500	24,000										
SL023	250	114							24,000										
SL024	274	114							25,000										
SL025	276	76							25,000										
SL026	276	102							25,000										
SL027	289	89							25,000										
SL028	314	114							25,500										

☆最大長さ/SL001~4=1500まで SL005~18=2000まで SL019~28=1800まで

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0

表示価格は全て本体価格です。

スパイラー® (連続成形品)

スパイラー

NEW町工場

熱間圧延軟鋼板・冷間圧延鋼板

材質 SS400(6.0t)、SPCC(2.3t、3.2t)

納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

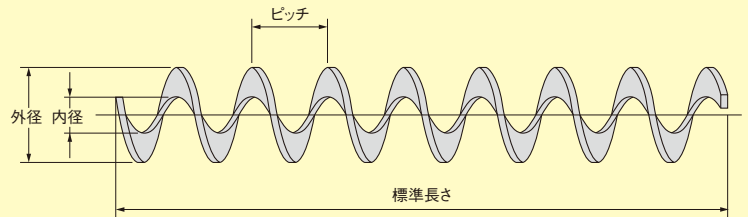

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。


G型

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円			
SG001	(97)	25	※R・L	6.0	(4.7)	(6.7)	100	1,500	30,500			
SG002	(97)	36					104		30,500			
SG003	(109)	36					120		31,500			
SG004	(115)	43					112		32,000			
SG005	(138)	43					155		32,500			
SG006	(156)	61					135		33,500			
SG007	(187)	89					110	1,200	30,000			
SG008	(232)	89	R	2.3	(1.8)	(3.2)	1,500	35,000				
SG009	(232)	89	L					35,000				
SG010	(243)	114	※R・L					35,500				
SG012	(115)	34	R					18,500				
SG013	(115)	34	L					18,500				
SG014	(125)	38	※R・L					3.2	(3.2)	1,500	18,500	
SG015	(133)	43									138	18,500
SG016	(134)	43									100	18,500
SG019	(160)	49									160	20,500
SG020	(200)	61									200	22,500
SG021	(250)	77		250	24,500							

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±3) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0
表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー(R)

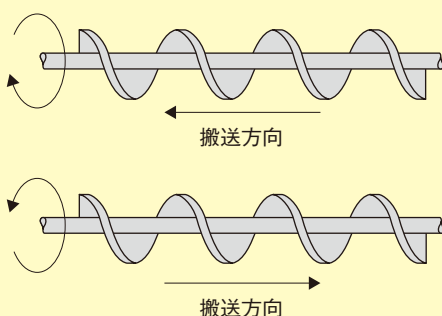

左巻スパイラー(L)

